
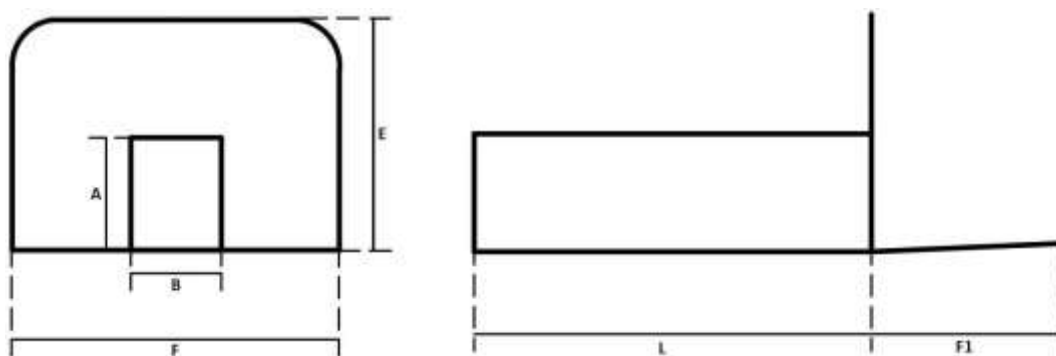


Kielichy przyścienne do **papy** termozgrzewalnej

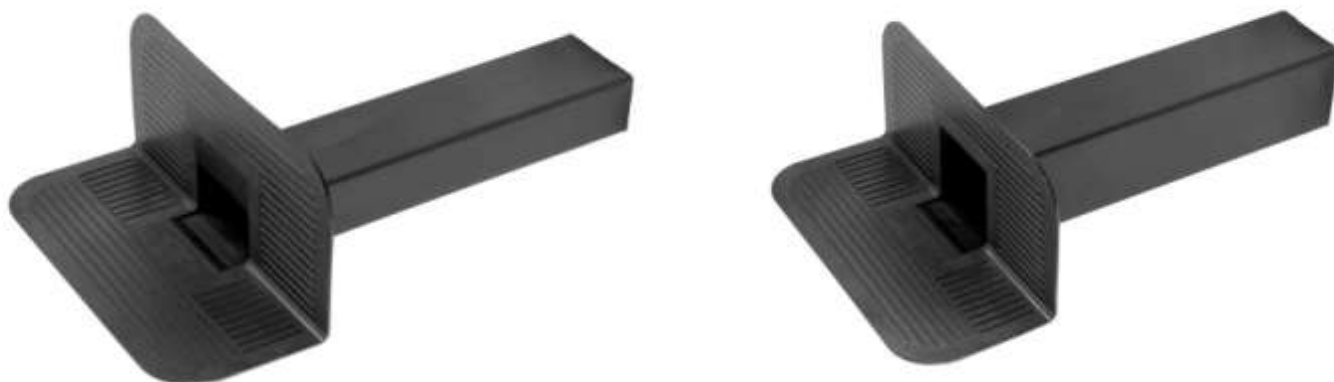

art.	A	B	E	F	F1	L
030-300-065-100	65	100	160	340	150	425
030-300-100-100	100	100				

Wartości w mm.

Wykonane są ze specjalnego tworzywa dającego się doskonale zgrzewać z papami bitumicznymi, charakteryzującego się wysoką odpornością na działanie promieni UV, ozonu oraz innych czynników atmosferycznych i chemicznych. Dzięki zastosowaniu dodatków uszlachetniających kielichy zachowują elastyczność i stabilność wymiarów w szerokim zakresie temperatur, oraz posiadają chwilową odporność na działanie palnika, co pozwala przygrzewać je bezpośrednio do pap.

Kielichy przyścienne mogą być stosowane zarówno jako odwodnienie poziome wyprowadzające wodę bezpośrednio na zewnątrz budynku, jak i w połączeniu z zewnętrzną, standardową rurą spustową za pomocą kolanka lub kosza spustowego (art.i0118).

Może być także użyty jako odwodnienie wewnętrzne, co pozwala na przymocowanie rury spustowej bezpośrednio do ściany wewnątrz budynku.

Przy montażu poziomym kielich powinien być zamontowany ze spadkiem 3-5 stopni.

Istnieje możliwość pionowego montażu przy attyce.

Wyroby posiadają aprobatę techniczną ITB **AT-15-8804/2011**

ANPLAST

00-716 Warszawa, ul.Bartycka 26/19

tel. 22 891 12 63

mail: bartycka@anplast.pl