


KARTA KATALOGOWA

ALUMINIOWY WPUST ATTYKOWY ALUGUTTER
Z GWINTOWANĄ RURĄ PCV 110MM

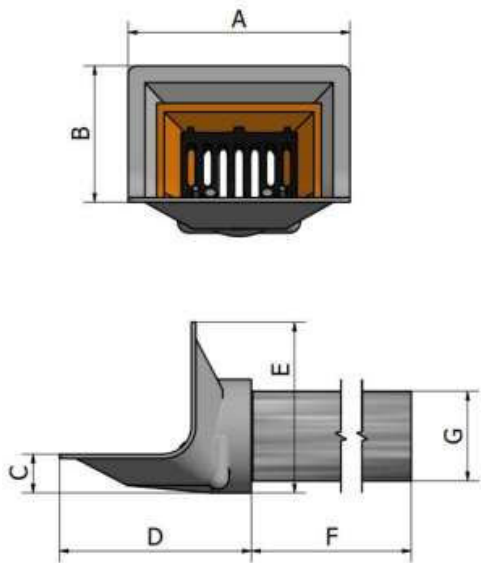

Rysunek Techniczny	Wymiary (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
	252	155	44	218	194	500	110

Opis produktu

- Uniwersalny – można stosować z każdym systemem hydroizolacji – mocowanie w korpusie wpustu mechanicznie dociskane kołnierzem ze zintegrowaną kratą zabezpieczającą.
- Funkcjonalna trwałość ponad 50 lat przy minimalnej konserwacji
- Wykonane z aluminium klasy morskiej

Stop aluminium LM6 - dla maksymalnej ochrony przed korozją, nawet w środowisku przybrzeżnym lub zanieczyszczonym

- Wiodące w branży natężenie przepływu w całym zakresie. Może być montowany poziomo lub pionowo

Wydajność przepływu:

montaż poziomy – 2,38 l/s (114 m²)

montaż pionowy – 7,83 l/s (376 m²)

- Przy prawidłowym montażu wymagana znikoma konserwacja, kratki zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wylotu
- Trwały i mocny, wykonany z ciężkiego odlewu aluminiowego
- W komplecie wykonana z grubego PCV rura adaptacyjna długości 500mm z wyjściem $\varnothing 110$
- Aluminium to trwały materiał, który można w nieskończoność poddawać recyklingowi

PRZYKŁAD MONTAŻU

